

Система защиты подводного кабеля при выполнении работ по спуску и подъему оборудования с борта судна

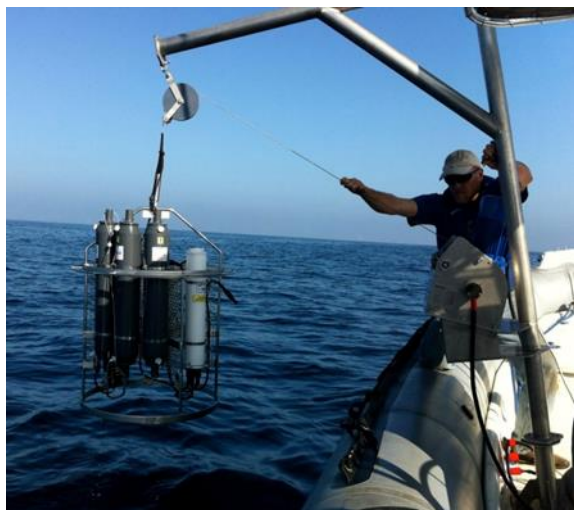


Рисунок 1

Подъем и спуск с борта судна гидроакустического оборудования

Стандартный состав

- Подводные герморазъемы (электрические, либо оптические) в зависимости от задач Заказчика
- Mouldings
- Усиленный подводный кабель (длина и состав согласовываются с Заказчиком)
- Cable grip (грузонесущая кабельная оплетка)
- Система защиты серии АКВАТ-М (нержавеющая сталь)



Рисунок 2

Внешний вид системы



Рисунок 3

Подводный кабель (2-а оптических контакта и 2-а электрических контакта) длиной 500 м.

Дополнительная информация

По требованию заказчика ООО «АКВАИРИ» готово разработать схему, состав оборудования и осуществить поставку полного комплекта, либо отдельных ее компонентов