

Блок питания автономный для судового оборудования и сигнальных огней БПАСО 1539-А артикул 1539.4.09.БПСО.01

Блок питания автономный для судового оборудования и сигнальных огней БПАСО 1539-А (артикул 1539.4.09.БПСО.01) предназначен для обеспечения бесперебойной и автономной работы судового оборудования (переносная судовая радиостанция, водолазная станция связи и пр.) а также для освещения и фиксации места проведения водолазных спусков в темное время суток



ПОДКЛЮЧАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Сигнальные судовые огни
2. Переносная и стационарная рация спасателя
3. Станция связи судовая 12 В (потребляемая мощность 60 Вт)
4. Эхолот 12 В
5. Осветительное оборудование (фонарь, прожектор поисковый и пр.)
6. И прочие судовое оборудование

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Наименование | Значение |
|---|---------------|
| Напряжение питания и заряда АКБ, В | 220 |
| Степень защиты корпуса, IP | 67 |
| Емкость внутренней АКБ, А/ч не менее | 18 |
| Время зарядки АКБ, ч не менее | 3 |
| Длина кабеля сигнальных огней м, не менее | 4,5 |
| Диапазон рабочих температур °С | от -3 до + 75 |
| Габаритные размеры, мм. не более | 357x294x194 |
| Масса, кг. не более | 9 |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Разъем прикуривателя 12 В с защитной влагозащищенной крышкой
2. Разъем подключения -зажимные клеммы 12 В
3. Разъем 220 В влагозащищенный
4. Переключатель отсечения АКБ от зарядного устройства
5. Индикаторы включения сети и заряда аккумуляторной батареи
6. Выключатели (сеть, заряд АКБ, выключение/ выключения питания от внутренней АКБ) -3 шт.

Схема комплекта двойных круговых сигнальных огней (12 В) с кабелем подключения и фиксацией к леерам и мачте судна

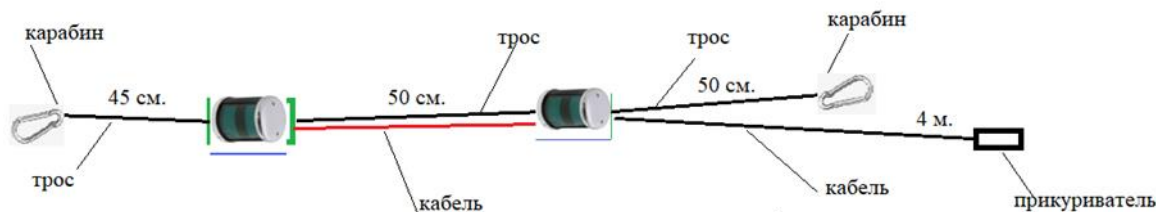

Пржектор освещения LED с кабелем 5 м. и разъемом подключения



Технические характеристики

- Количество светодиодов :16 шт.
- Мощность: 48 Вт
- Напряжение :12-24 В
- Класс защиты 67 IP
- Материал: металл с антикоррозионным покрытием
- Возможность регулировки наклона: наличие
- Возможность стационарной установки за счет системы крепления: наличие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (стандартный)

1. Комплект двойных круговых сигнальных огней (12 В) с кабелем подключения и фиксацией к леерам и мачте судна
2. Прожектор освещения LED с кабелем 5 м. и разъемом подключения
3. Блок питания автономной работы оборудования
4. Штекер в разъем прикуривателя с USB. Количество портов (1 шт- 2,1 А, 5 В и 1 шт. – 1 А, 5В)
5. Кабель питания 220 В длиной 1,8 м.
6. Техническая документация



Дополнительная информация: Комплект поставки может быть изменен по требованию и под задачи Заказчика



ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на территории РФ (договор № 9/2021-К)