
СРЕДСТВА СВЯЗИ



СТАНЦИЯ СВЯЗИ ВОДОЛАЗНАЯ ОДНОПОСТОВАЯ ССВ-1 АКВАТ КЕЙС

Предназначена для организации проводной двухсторонней связи с одним водолазом

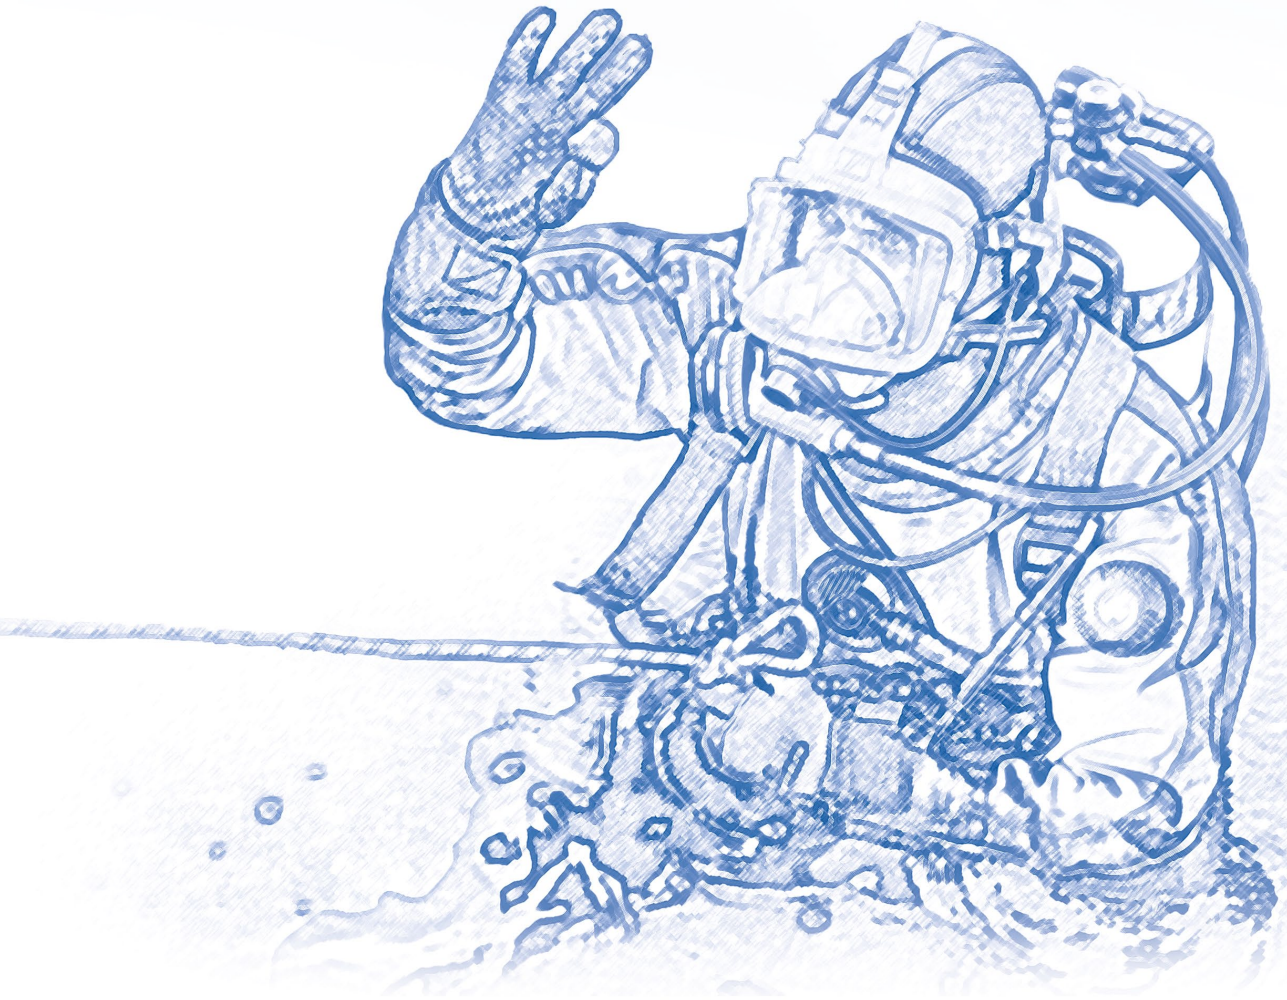

ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный, ударопрочный кейс IP 67
- Работа в двух режимах: **Симплексном** и **Дуплексном**
- Питание от встроенного АКБ не менее 4 часов
- Аудио выход для записывающего устройства
- Соответствие требованием ГОСТ Р 52937—2008 СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРОВОДНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ
- Напряжение питания 12 и 220В
- Габаритные размеры: 230х170х120 мм
- Масса: не более 2 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Станция связи водолазная однопостовая ССВ-1 АКВАТ
2. Зарядное устройство для работы от 220 В
3. Тангента или гарнитура оператора АКВАТ-02-03 (оговаривается при заказе)
4. Техническая документация



Подключение тангеты или гарнитуры оператора АКВАТ-02-03



Подключение кабель-сигнала

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (не входит в стандартный комплект поставки)



Плечевой ремень



Авиационный разъем для подключения кабель-сигнал

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- **Станция связи водолазная однопостовая ССВ-1 АКВАТ КЕЙС** (ЗУ, тангента) (арт. 1539.3.03.СВ.1.КЕЙС-01)
- **Станция связи водолазная однопостовая ССВ-1 АКВАТ КЕЙС** (ЗУ, гарнитура оператора АКВАТ-02-03) (арт. 1539.3.03.СВ.1.КЕЙС-02)

г. Санкт-Петербург | телефон +7 (812) 919-66-86
г. Москва | телефон +7 (968) 928-83-47

СТАНЦИЯ СВЯЗИ ВОДОЛАЗНАЯ ДВУХПОСТОВАЯ ССВ-2 АКВАТ КЕЙС

Предназначена для профессионального использования и организации проводной двухсторонней связи с применением 2 (двух) или 4 (четырех) проводного кабеля.



ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный, ударопрочный кейс IP 67
- Возможность работы в двух режимах:
  - **В местности с повышенным шумом** с применением гарнитуры оператора АКВАТ-02-03;
  - **В местности с малым шумом** с применением динамика и ли тангенты, входящий в комплект.
- Питание от встроенного АКБ не менее 8 ч.
- Аудио выход для записывающего устройства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Режимы ведения телефонных переговоров	Оператор – один водолаз Оператор – два водолаза Водолаз – водолаз – оператор
Максимальная мощность динамика станции связи, Вт	22
Напряжение питания, В	12/220
Виды связи	дуплексная/симплексная
Габаритные размеры, мм	340x280x160
Масса, не более, кг.	5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Станция связи водолазная двухпостовая ССВ-2 АКВАТ
2. Зарядное устройство для работы от 220 В
3. Тангента или гарнитура оператора АКВАТ-02-03 (оговаривается при заказе)
4. Кабель подключения внешнего питания
5. Техническая документация



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- **Станция связи водолазная двухпостовая ССВ-2 АКВАТ КЕЙС** (ЗУ, тангента) (арт. 1539.3.03.СВ.2.КЕЙС-01)
- **Станция связи водолазная двухпостовая ССВ-2 АКВАТ КЕЙС** (ЗУ, гарнитура оператора АКВАТ-02-03) (арт. 1539.3.03.СВ.2.КЕЙС-02)

НАУШНИКИ АКВАТ ДЛЯ ВОДОЛАЗНЫХ СТАНЦИЙ СВЯЗИ

Предназначены для совместного использования со станциями связи АКВАТ и станциями связи других производителей — обеспечивают надёжную связь оператора с водолазом.



ОСОБЕННОСТИ

- IP67
- Кабель 1,5 м.
- Система шумоподавления.
- Разъем подключения авиационный (под заказ -штекер бананы)



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- Гарнитура оператора АКВАТ-02-03 с микрофоном — авиационный разъем (под заказ -штекер бананы) арт. 1539.3.06.03
- Гарнитура оператора АКВАТ-02-04 с микрофоном — кнопка PTT, авиационный разъем (под заказ -штекер бананы) арт. 1539.3.06.03.PTT

КАБЕЛЬ-СИГНАЛ ВОДОЛАЗНЫЙ АКВАТ


Предназначен для обеспечения телефонной связи под водой и использования кабель-сигнала в качестве троса для подъёма водолаза в аварийной ситуации.



ОСОБЕННОСТИ

- Малый вес и высокая прочность: усилен кевларовой нитью
- Экранирование жил: защита от помех при эксплуатации
- Нулевая плавучесть (не лежит на дне и не цепляет различные предметы, а дает свободно перемещается водолазу)
- Яркий –оранжевый цвет и светоотражающая нить- для лучшей видимости в воде и в темное время суток.
- Тип герморазъема оговариваются перед заказом

ЭСКИЗ

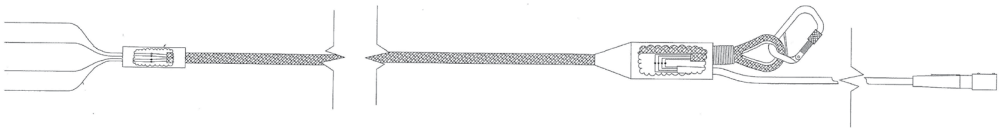

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наружный диаметр, не более: 12 мм
- Разрывная нагрузка (несущая способность): не менее 2000 Н
- Диапазон рабочих температур: от –40 до +80 °С

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

Кабель-сигнал ХХХ м. (оплетка, ГР КАМПО, грузовой огон, карабин)


г. Санкт-Петербург | телефон +7 (812) 919-66-86
г. Москва | телефон +7 (968) 928-83-47

ВЬЮШКА МОРСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ КАБЕЛЬНАЯ С ТОКОПЕРЕХОДОМ ВКМ 100/150 АКВАТ

Используется в составе подводной средств связи и телеметрии, где в процессе эксплуатации необходима подача или подбор кабеля без прерывания работы комплекса. Совместима с типовыми кабельными линиями, применяемыми в водолазных телевизионных комплексах, системах подводной телефонной связи и комплексах управления ТНПА.

Производство по ТУ 26.30.23-001-31517435-2023



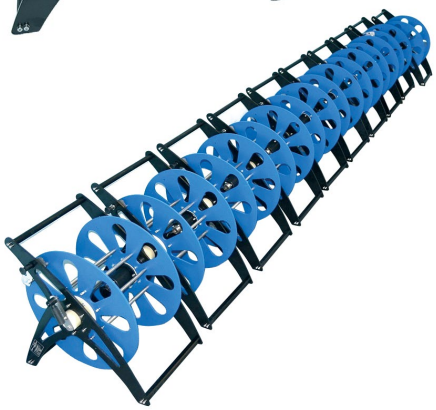

ОСОБЕННОСТИ

- Надежный токопереход для подачи или подбора кабеля без прерывания работы комплекса.
- Фиксатор тормоза
- Складная ручка для удобства транспортировки
- Удобство переноски -верхняя часть рамы является рукояткой для переноски вьюшки
- Надежность и долговечность благодаря использованию коррозионно-стойких алюминиевых сплавов и двойному антикоррозионному защитному покрытию





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество электрических выходов, шт.	7 (стандартное исполнение) до 36 (под заказ)
Передаваемое напряжение, В, не более	660
Номинальный передаваемый ток А, не более	5
Вместимость барабана (для кабеля Ø 10мм), м	150
Диапазон рабочая температур, °С	от -20 до 45
Габаритные размеры, мм, не более	488х460х354
Масса (без кабеля) кг, не более	8

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

Вьюшка кабельная с токопереходом ВКМ 100/150-03 АКВАТ (арт.1539.3.02.ВКМ.СВЯЗЬ)

ГАРНИТУРА ТЕЛЕФОННО-МИКРОФОННАЯ ДЛЯ МАСКИ AGA MK-II, BM-6 И ПМВ-26 (ДВА НАУШНИКА)

Предназначена для полнолицевой водолазной маски и обеспечивает дуплексную связь высокого качества между водолазом и оператором



ОСОБЕННОСТИ

- Герморазъем: Hi-Use (АО «КАМПО») или Marsh Marine
- Глубина эксплуатации, не более 60 м.
- Схема подключения 4-х проводная
- Работа в солёной и пресной воде.
- Два телефона в неопреновых чехлах
- Высокое качество связи: за счет использования профессиональных комплектующих пр-во РФ и неопреновых наушников, которые отсекают аэродинамический шум.

Гарнитура телефонно-микрофонная для маски AGA MK-II АКВАТ



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ


- **Гарнитура ТМГ для маски AGA MK-II с ГР «АО КАМПО» тип Hi-Use (АКВАТ)** (арт. 1539.1.01ТМГ.02 АКВАТ)
- **Гарнитура ТМГ для маски AGA MK-II с ГР March-Marin 4 контактный (АКВАТ)** (арт. 1539.1.01ТМГ.03 АКВАТ)


Гарнитура телефонно-микрофонная для маски BM-6 и ПМВ-26



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

- **Гарнитура ТМГ АКВАТ для маски BM-6 с ГР АО «КАМПО» тип Hi-Use** (арт. 1539.1.01.ТМГ.04.BM.6.АКВАТ.HU)
- **Гарнитура ТМГ АКВАТ для маски BM-6 с ГР March-Marin 4 контактный** (арт. 1539.1.01.ТМГ.04.BM.6.АКВАТ.MM)

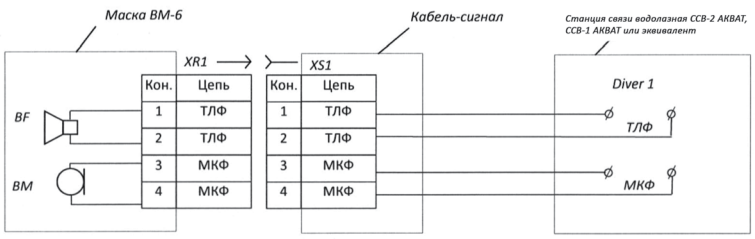

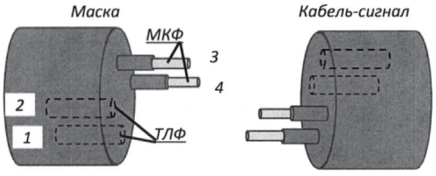

г. Санкт-Петербург | телефон +7 (812) 919-66-86
г. Москва | телефон +7 (968) 928-83-47

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ ПОДВОДНОГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ ИЛИ ПИТАНИЯ ДИАМЕТРОМ 10 ММ

СДЕЛАНО В РОССИИ

ОСОБЕННОСТИ

- Глубина эксплуатации до 200 м.
- Комплект полностью готов к работе
- Не требует специального инструмента и навыков в работе
- Надёжное, герметичное и механически устойчивое соединение
- Состав: ниппель, манжеты, втулки, ПВХ-трубки, капроновый шнур и лента.




МОНТАЖ КАБЕЛЯ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА


Этапы работ:

- Подготовка жил (зачистка 6–7 мм), пайка со втулками из комплекта
- Изоляция ПВХ-трубками и изолентой
- Финальная фиксация капроновым шнуром (0,8–1,5 мм).
- Гарантия герметичности и механической прочности соединения.


Этап 1. Подготовка



Этап 2. Монтаж и соединение.



Этап 3. Финальная изоляция и фиксация.



ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

- **Комплект для сращивания силового водолазного кабеля диаметром 10 мм СКО.146.000** (арт. СКО.146.000)


ГЕРМОРАЗЪЕМЫ ПОДВОДНЫЕ ТИП HI-USE

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначены для применения в системе подводного освещения и водолазной связи

ОСОБЕННОСТИ

- Полная совместимость с импортными аналогами
- Высокая надежность и долговечность
- Рабочее напряжение – не более 24 В.
- Сила тока – не более 4 А.
- Диаметр контактов – 2 мм

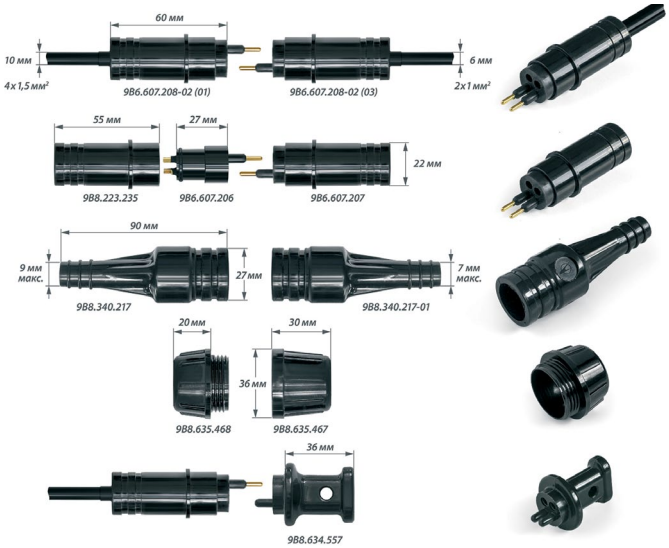

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

- **Герморазъем Hi-Use 9В6.607.207** (под заливку компаунд.)