


РЕЗАК ПОДВОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ PVL АКВАТ

Предназначен для резки металла под водой на глубине до 50 м.

ОСОБЕННОСТИ

- Инновационная технология резки: создание специального газового пузыря, который эффективно вытесняет воду и обеспечивает стабильное горение пламени
- Длинные резы без остановок — оптимален для протяжённых разрезов
- Экономия времени работы водолаза и ресурсов, по сравнению с использованием электродов для резки
- Для толстостенных конструкций — для демонтажа, ремонта судов, трубопроводов, шпунтовых ограждений и пр.
- Интенсивная эксплуатация за счет использования надёжных и качественных материалов: латунь, сталь и пр.

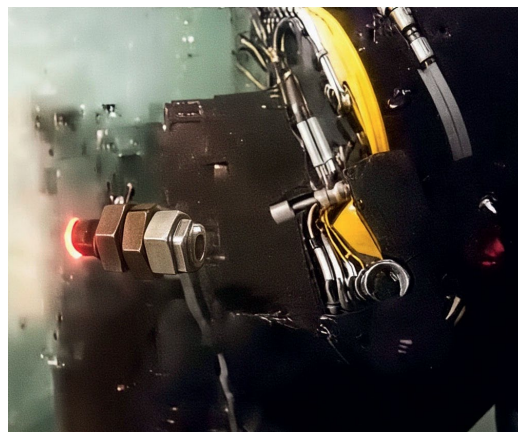

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Резак подводный в сборе с мундштуком
- Мундштук запасной (2 шт.)
- Поджигатель (для старта пламени под водой)
- Шланг кислородный (Ø (внут.) 9 мм, 50 м, 20 бар) (2 шт.)
- Шланг горючего газа (Ø (внут.) 9 мм, 50 м, 20 бар)
- Редуктор кислородный с соединителем (2 шт.)
- Редуктор горючего газа с соединителем
- Ключи и ящик транспортировочный



РАСЧЕТ ГАЗОВ (ориентировочный)

Длина реза: 5 метров, толщина металла 3 см., глубина 10 м:

- Кислород потребность: 1,07 баллонов (50 л, 200 бар)
- Горючий газ потребность: 0,13 баллонов (35 кг)

Примечание

Величина расхода газов зависит от глубины, толщины и марки металла, а также от выбранного режима.

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

Резак подводный газовый PVL АКБАТ (до 50 м., стандартный комплект)

